COVERNIT

TECHNICKÝ LIST

SAMOLEPICÍ ASFALTOVÝ ŠINDEL V ROLI ROLLSHINGLE OBDELNÍK

1X10M



CS

SAMOLEPICÍ ASFALTOVÝ ŠINDEL V ROLI ROLLSHINGLE OBDELNÍK

Rollshingle - obdélník v červené nebo šedé barvě je vrchní modifikovaný asfaltový pás s nosnou PE rohoží s lepicí vrstvou na spodní straně. Vhodný pro použití na obytných budovách v souvrství s vhodným podkladním asfaltovým pásem.

- kvalitní modifikovaný asfalt
- celoplošně samolepicí
- snadná a rychlá instalace

Při jednovrstvé aplikaci vhodný pro zahradní či neobyvatelné objekty se sklonem střechy 20 % a více (např. kůlny, dílny, pergoly, zahradní domky).

Povrch pásu je opatřen přírodním minerálním posypem. Posypové granule nejsou obarvované, a tak nedochází k blednutí ani ke stékání barvy.

CS

Technické vlastnosti

Délka	10 m (-1 %)
Šířka	1 m (-1 %)
Přímost	vyhovuje
Tloušťka	3,2 mm (-0,2)
Vodotěsnost	vyhovuje
Reaskce na oheň	třída E
Požární odolnost	třída Broof
Smyk, odolnost ve spoji	350/550N/50 mm (-20%)
Propustnost vodní páry	min. 20.000
Pevnost v tahu podélná	600 N/50 mm (-20 %)
Pevnost v tahu příčná	400 N/50 mm (-20 %)
Prodloužení při přetržení podélné	45 % (-15)
Prodloužení pži přetržení příčné	45 % (-15)
Odolnost proti protržení	200 N (-30 %)
Odolnost proti nárazu	min. 1200 mm
Odolnost proti stat. zatížení	min. 20 kg
Pružnost při nízkých teplotách	max. - 5 °C - 5 °C (+10) po umělém stárnutí
Průtokový odpor při zvýšené teplotě (<2 mm)	min. 110 °C 110 °C (-10) po umělém stárnutí
Rozměrová stabilita	max. 0,5
Obrusnost posypu	max. 10%
Nebezpečné látky	neobsahuje

Skladování

V suchých prostorech, ve svislé poloze, při teplotě 5 °C až 25 °C. Chraňte před slunečním zářením a zdroji tepla. Pokud mají být role stohovány bez palet, neměly by být stohovány na sebe. Při stohování na palety lze umístit maximálně dvě řady na sebe.

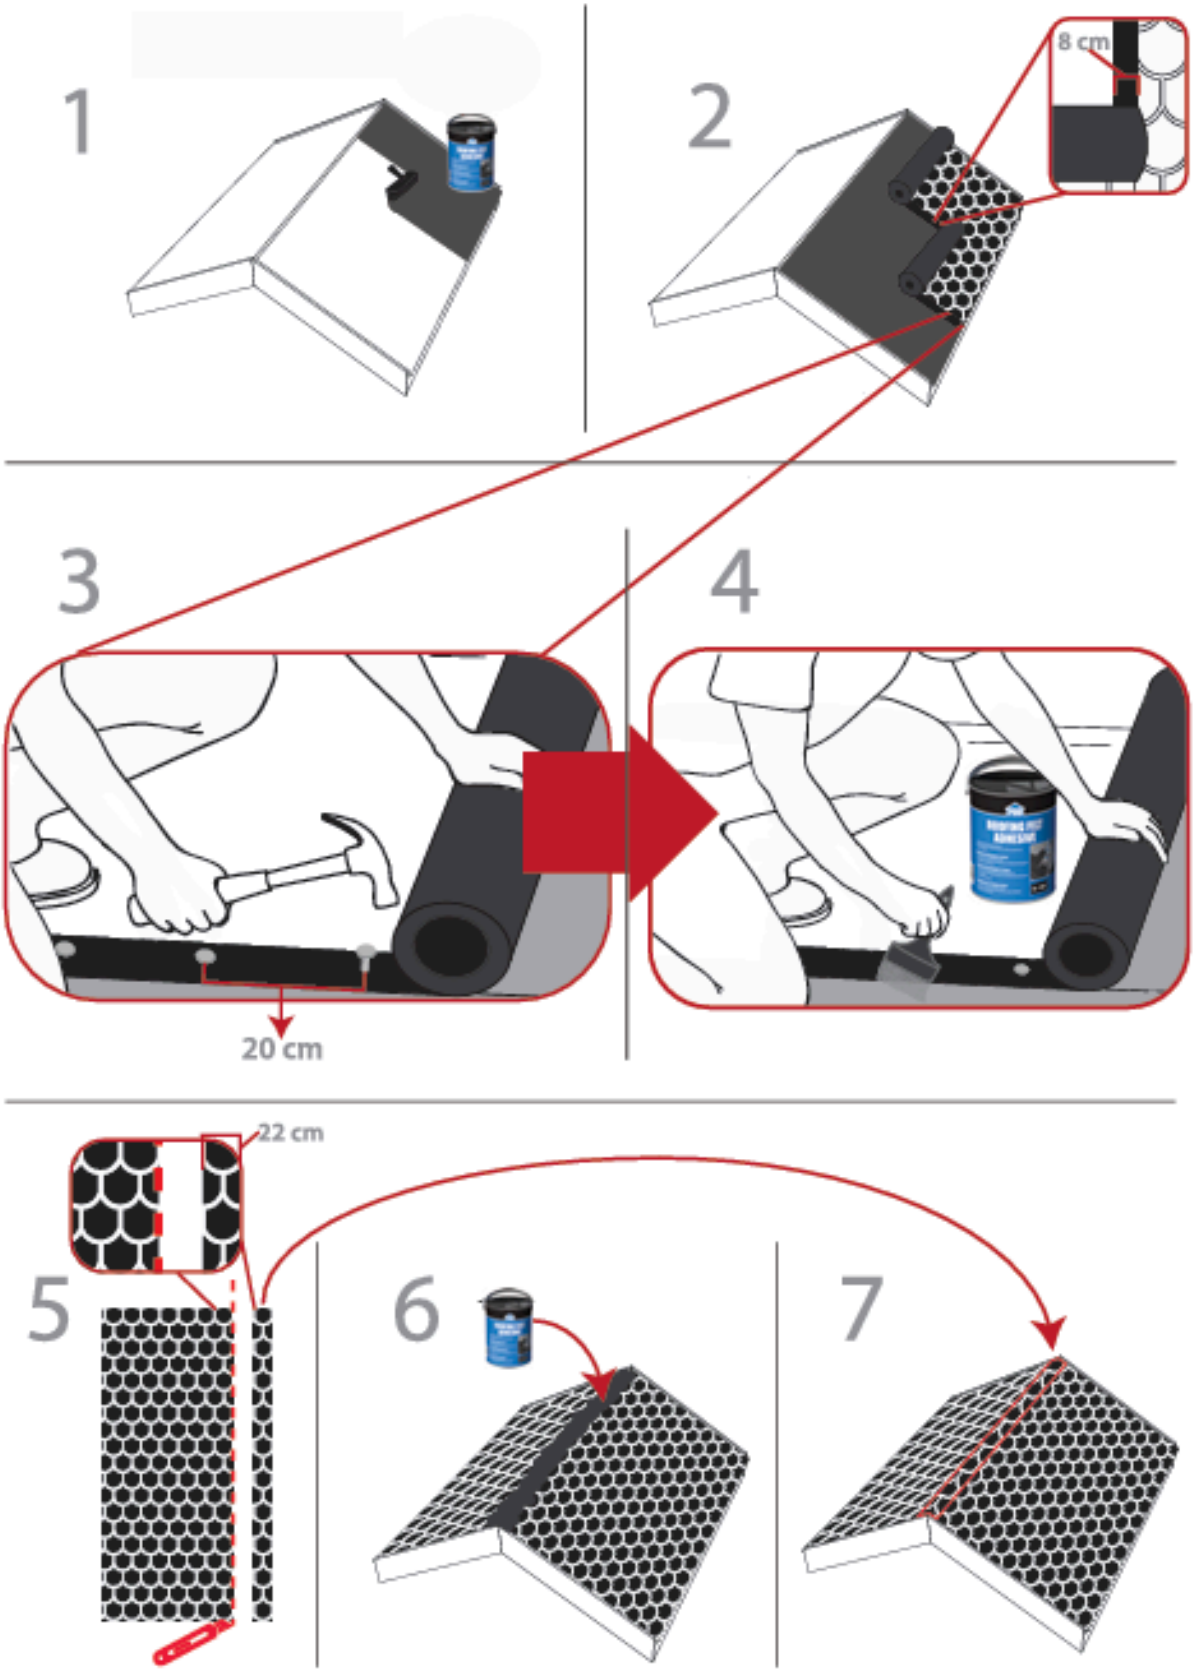
Informace k instalaci

Povrch, na který se bude asfaltový pás Rollshingle aplikovat, musí být zbaven veškerého prachu, nečistot, rzi, olejových skvrn a ostrých výčnělků.

Při aplikaci je třeba věnovat pozornost návaznosti vzoru a jeho zarovnání. Ideální teplota aplikace je v rozmezí 5 °C až 25 °C. Při rozvinování pásu se průběžně odstraňuje ochranná fólie na spodní straně pásu. Je nutné dbát na návaznost a vyrovnání vzoru. Doporučený přesah je 8 cm. V tomto přesahu se pás pojistí hřebíky, tzv. lepenkáči, ve vzdálenosti 20 cm od sebe.

Při jednovrstvé aplikaci (na střechy se sklonem 20 % a více) se před samotnou aplikací pásu doporučuje nanést podkladní nátěr (primer, viz obr. č. 1), který především zvyšuje přilnavost materiálů, ale také vytváří pojistnou hydroizolační vrstvu. Asfaltový pás se aplikuje až po úplném zaschnutí podkladního nátěru.

Jako finální vrstvu pro obytné budovy lze použít pouze v souvrství s vhodným podkladním asfaltovým pásem.


1
2
8 cm
3
4
20 cm
5
22 cm
6
7